



Metrotile[®]
worldwide roofing systems

**Oferă locuinței tale aspectul
pe care îl merită**

Profilul **Metrotile Classic**, cu unghiuri accentuate, este unul dintre cele mai populare produse din gama Metrotile.

Liniile ascuțite și marginile înclinate adaugă adâncime și scot în evidență proporțiile acoperișului.


Designul panourilor a fost conceput pentru a realiza o fixare puternică și interconectarea etanșă, calități care determină o excelentă durabilitate a acoperișului, protecție și rezistență la condiții meteorologice extreme.

Metrotile Classic este un panou din plăci profilate, presat dintr-un oțel de calitate superioară protejat cu Aluzinc® și acoperit cu piatră naturală.

Este disponibil într-o gamă largă de culori.

PRODUCT
QUALITY
100%
GUARANTEED

Weatherproof
guarantee
of a
lifetime




Metrotile Classic

Realizate din oțel de înaltă calitate protejat anticoroziv, panourile sunt robuste, foarte ușoare și rezistente la intemperii. Depunerea de piatră conferă un aspect natural și contribuie semnificativ la confortul termic și fonic al locuinței. Pot fi utilizate pentru orice tip de acoperiș.


Specificații tehnice

415 mm
(acoperire 370 mm)

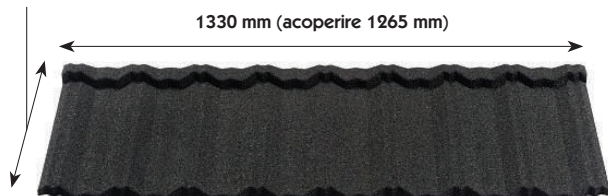

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Pantă minimă | 10° |
| Pantă maximă | 90° |
| Dimensiuni modul | 1330 x 415 mm |
| Suprafață de acoperire | 1265 x 370 mm |
| Grosime oțel | 0,45 mm |
| Acoperire | 2,14 pc/m ² |
| Greutate per m ² | 6,41 m ² |
| Greutate modul | 3,00 kg |

Culori standard

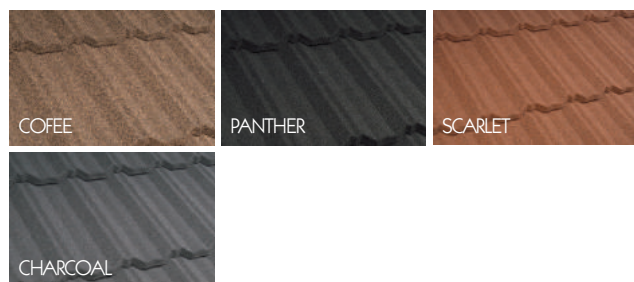

Culori disponibile la comandă



Caracteristici



Material ușor
Ușor de manevrat și ușor de instalat.

Stabil
Culoare stabilă, protecție UV.


Durabil
Rezistă la vijelii și la cutremure.

Rezistent
Foarte rezistent la acțiuni mecanice.

Ignifug
În conformitate cu normele europene.

Montaj

Montajul se poate începe din stânga (panoul din dreapta peste cel din stânga), sau din dreapta (panoul din stânga peste cel din dreapta). Pentru maximum de performanță și pentru un aspect plăcut, între rânduri trebuie să existe un decalaj de cel puțin o placă.

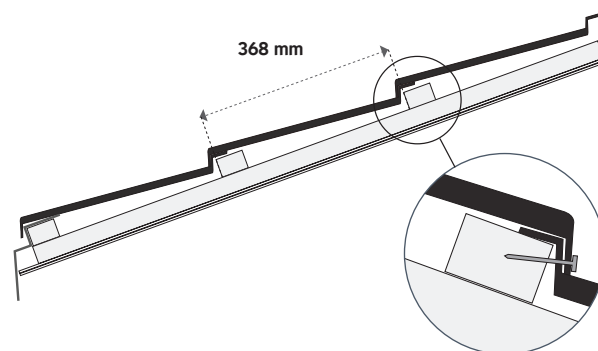

Panourile se montează pe rigle paralele dispuse la 368 mm.

Marginea frontală a modulului se suprapune cu cea posterioară a următorului modul, oferind o rezistență mecanică deosebită și un grad ridicat de etanșitate.

Fiecare panou este securizat cu 4 cuie în marginea din față, și 4 în partea din spate, în afara cursului apei.

Fiecare panou sau accesoriu poate fi tăiat sau modelat în forma impusă de modelul acoperișului.

Este important să folosiți unelte și echipamentele pentru montaj recomandate de Metrotile.

Accesorii

Vă oferim o gamă largă de accesorii care se integrează perfect cu profilul.

• Coame

Vă punem la dispoziție trei modele de coame cu închiderile aferente: drepte, rectangulare și rotunde.

• Dolii, pazii, borduri și finisaje

Pentru realizarea unui acoperiș complet funcțional și estetic, vă punem la dispoziție toată gama de accesorii: dolii, pazii, șorțuri de streșină, borduri, elemente de racord...

• Alte accesorii

Sisteme de ventilație, ferestre de acces pe acoperiș, ferestre de mansardă, scări de acces, panouri solare...

• Unelte și echipamente de montaj

Tot ce aveți nevoie pentru montaj: cuie, clești de fălțuit, ghilotine ...

Pentru o listă completă a accesoriilor și pentru informații detaliate privind instalarea unui acoperiș Metrotile, vă rugăm să ne contactați.

Produce de **Metrotile Europe nv** Belgia.
Importat și distribuit în România de **Expo Test Construct**
B-dul Biruinței nr.1, Pantelimon, jud. Ilfov
Tel: +40 (0)21.314.53.99, Mob: +40 (0)744.30.46.36 / +40 (0)731.06.61.40
E-mail: office@testconstruct.ro
www.acoperisuricase.ro